

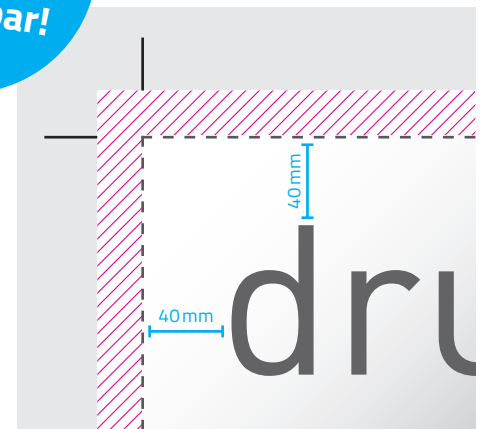


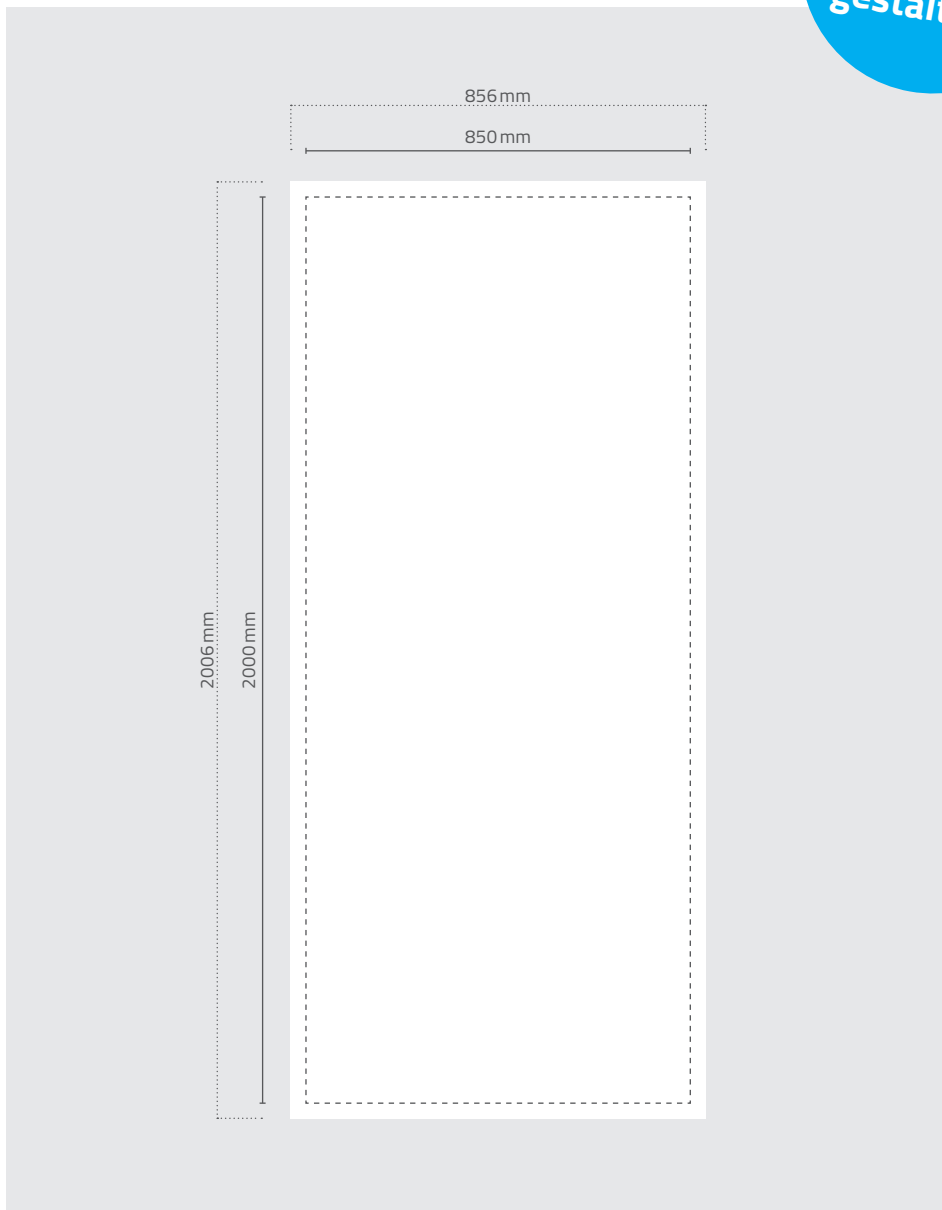


Auch im
Online-Editor
gestaltbar!



-  Endformat
-  Beschnittzugabe
-  Sicherheitsabstand
-  Schnittmarken

Endformat:

850 x 2000 mm

Dokumentformat:

856 x 2006 mm

(inkl. 3 mm Beschnitt auf jeder Seite)

Beschnitt:

3 mm auf allen Seiten

Sicherheitsabstand:

40 mm vom Endformat entfernt für Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Text, Logo)

Schnittmarken: ausserhalb des Beschnitts

Auflösung: optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)



Farbmodus: CMYK oder Pantone bei Volltonfarben

Akzeptierte Datenformate: PDF, JPG, TIF, EPS

Randabfallender Druck: Elemente die randabfallend gedruckt werden sollen (Bilder, Texte, Logos) müssen im Anschnitt platziert werden (3 mm über das Endformat), um weisse Seitenränder zu vermeiden.

Bitte
beachten Sie
unser Hinweisblatt
am Schluss von
diesem PDF!

Auch im
Online-Editor
gestaltbar!

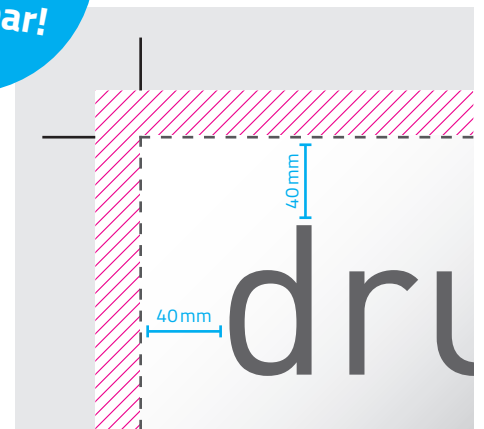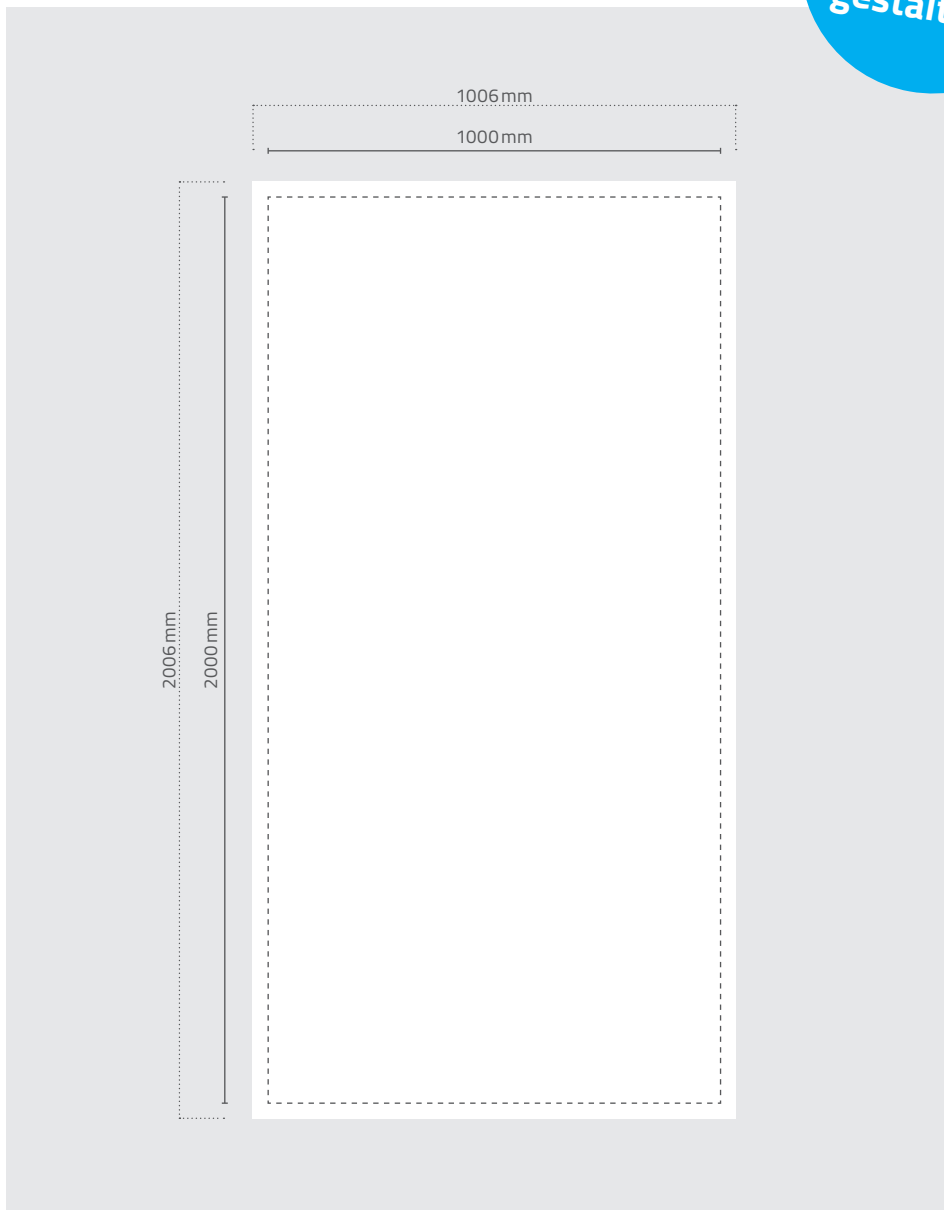

- Endformat
- Beschnittzugabe
- Sicherheitsabstand
- Schnittmarken

Endformat:
1000 x 2000 mm

Dokumentformat:
1006 x 2006 mm
(inkl. 3 mm Beschnitt auf jeder Seite)

Beschnitt:
3 mm auf allen Seiten

Sicherheitsabstand:
40 mm vom Endformat entfernt für
Elemente, die nicht angeschnitten
werden dürfen (Bilder, Text, Logo)

Schnittmarken: ausserhalb des Beschnitts

Auflösung: optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)

Farbmodus: CMYK oder Pantone bei Volltonfarben


Akzeptierte Datenformate: PDF, JPG, TIF, EPS

Randabfallender Druck: Elemente die randabfallend gedruckt werden sollen (Bilder, Texte, Logos) müssen im Anschnitt platziert werden (3 mm über das Endformat), um weisse Seitenränder zu vermeiden.

Bitte
beachten Sie
unser Hinweisblatt
am Schluss von
diesem PDF!


Mit System

Wenn Sie Ihren Roll-Up-Banner mit System bestellen, erhalten Sie den Banner in einer Aluminiumkassette, in welcher der Banner aufgerollt ist. Die Kassette dient gleichzeitig als Ständer.

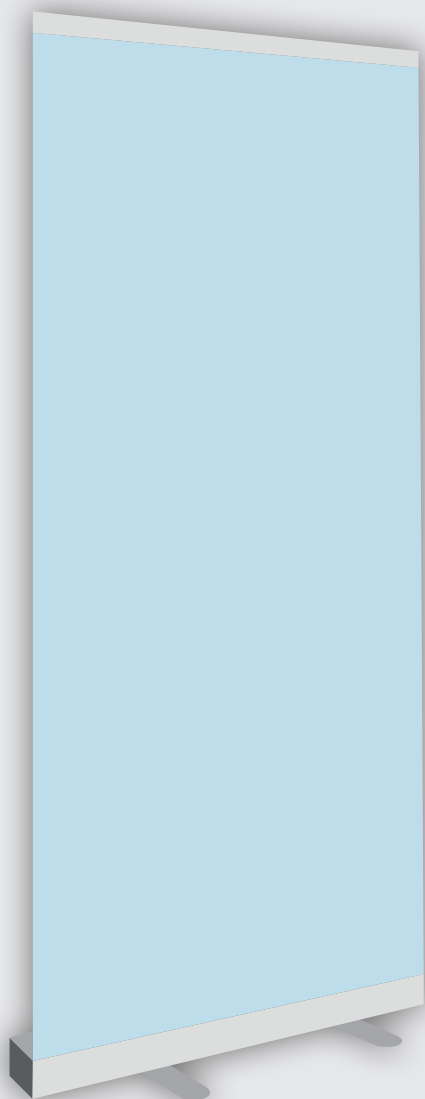


Ohne System

Wenn Sie Ihren Roll-Up-Banner ohne System bestellen, erhalten Sie den Banner nur bedruckt, ohne Aluminiumkassette/Ständer. Wählen Sie diese Option wenn Sie unser System bereits haben und nur den Banner austauschen möchten.

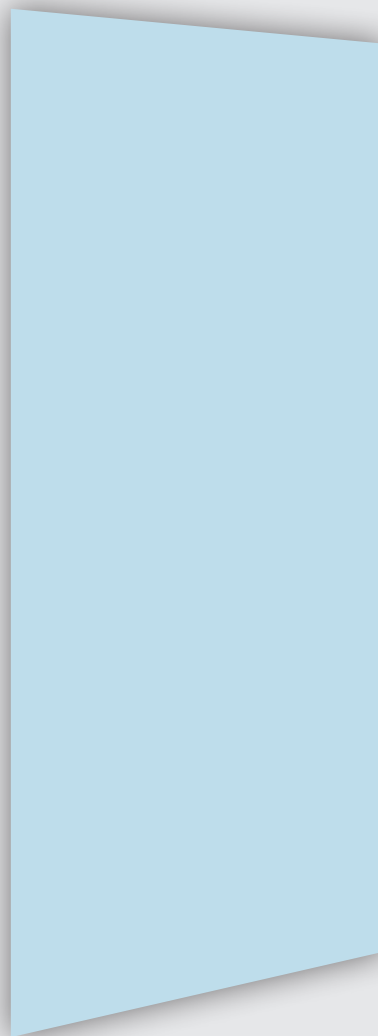


Rollup Montage

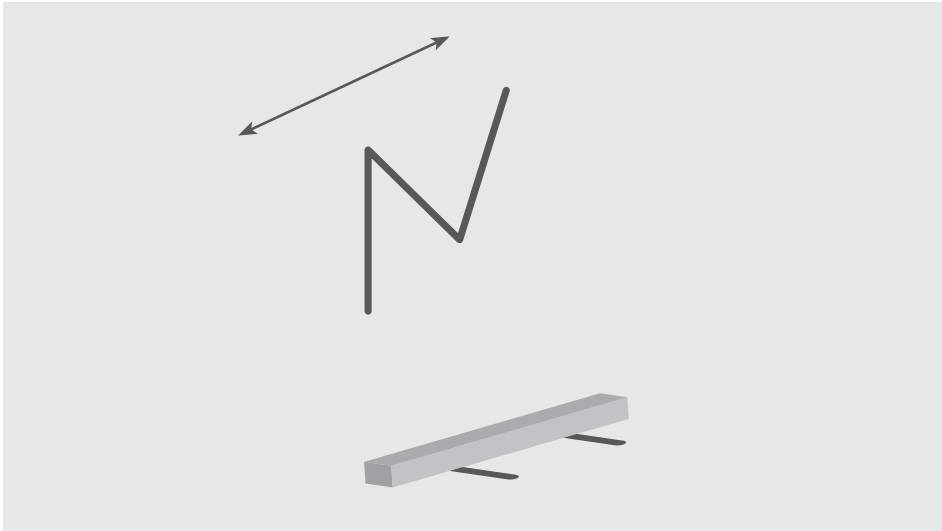

1. Gestänge auseinanderziehen bis sich nach dem Einrasten eine Stange ergibt



2. Die Stange danach in die vorgesehene Öffnung auf der Rückseite der Kassette stecken.

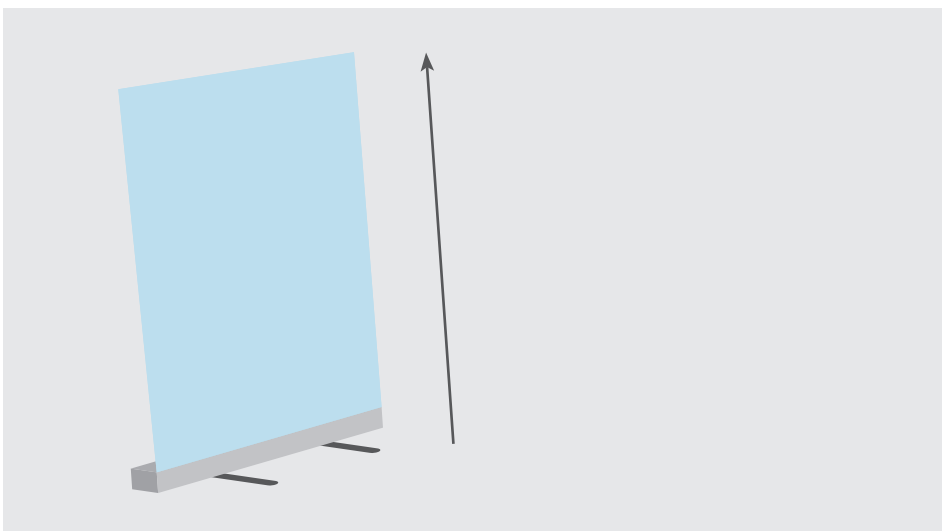

3. Die Metalleiste der Kassette bzw. den dazugehörigen Banner hochziehen und am oberen Ende der Stange befestigen.

Hinweisblatt

Wichtige Informationen

Datenanlieferung

- Auflösung:** optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
- Farbmodus:** CMYK oder Pantone bei Volltonfarben
- Akzeptierte Datenformate:** PDF, JPG, TIF, EPS
- Farbprofil:** ISO Coated v2 300% oder ISO Uncoated v2 300%
- Schriften:** Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln

Produktionstechnische Hinweise

Farbmodus: Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert. Kleinere Bestellmengen werden im Digitaldruck produziert und somit Volltonfarben in CMYK-Farben umgewandelt. Wir garantieren keine 100%-Farbverbindlichkeit.

Schnittränder: Elemente die randabfallend gedruckt werden sollen (Bilder, Texte, Logos) müssen im Anschnitt platziert werden (3 mm über das Endformat). Elemente die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Texte, Logos) müssen mindestens 40 mm vom Endformat entfernt platziert sein.

Trotz unserer exakten Arbeitsweise können Schnittdifferenzen im Minimalbereich auftreten, für welche wir keine Haftung übernehmen.

Zusatzkosten

Konvertierung Office-Daten:

(Word, PowerPoint, Excel, Publisher) werden mit einem Aufpreis von CHF 15.– pro Datei verrechnet.

Logo Platzierung:

Werden mit einem Aufpreis von CHF 15.– pro Datei verrechnet.

Datenanpassungen, Datenerstellung oder fehlerhafte Daten:

Werden nach Zeitaufwand verrechnet.